



Supresor de picos.



Regulador de voltaje.



Batería de respaldo.



Hecho en México.



Meses de garantía.*

POWER BOX[®]

Hasta
29*
minutos de respaldo

* Minutos de respaldo aproximado

Protección en:



Smart TV'S



Blu rays y DVDS



PC'S



Consolas de videojuegos



Minicomponentes y otros

Nueva generación de No Breaks.



Diseño minimalista, acabado en pulido tipo piano integrado a las nuevas tendencias de tecnología.



Puerto superior USB de carga para dispositivos móviles.



Cama superior de material blando texturizado, ideal para colocar tu dispositivo móvil.



Tecnología touch de control de encendido, modo silencio y control de intensidad de luz.




Supresor de picos integrado.



Modelo: POWERBOX 850

- 8 contactos.
- 60 meses de garantía total y 24 meses en baterías.
- 6 meses de sustitución inmediata.

8 Contactos.
(4 respaldan, regulan y suprimen picos, 4 suprimen picos).

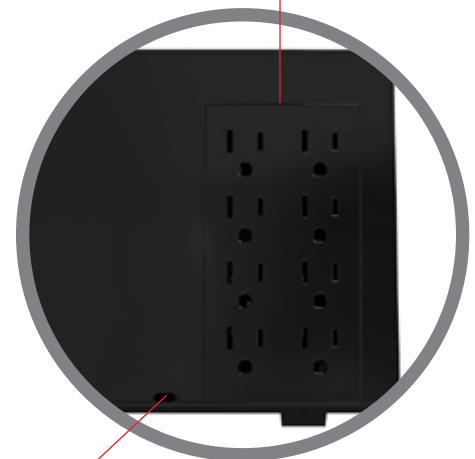

Tomacorriente.

Especificaciones técnicas:

Numero de parte.	ERI-7-003
Potencia en línea y en respaldo.	850 VA / 425 W
Voltaje de entrada sin entrar a modo de batería / respaldo.	90 - 145 Vca
Frecuencia de entrada.	60Hz \pm 10 %
Consumo interno.	250 mA
Voltaje de salida en línea (de 100-145 Vca Voltaje de salida).	120Vca \pm 7 %
Voltaje de salida en respaldo (cuasisenoidal).	120Vca \pm 5 %
Frecuencia de salida en modo de respaldo.	60Hz \pm 0,5 %
Tiempo máximo de transferencia.	2 milisegundos
Especificaciones de batería.	1 X 12Vcc X 9Ah
Regulador integrado.	Si
Tiempo máximo de respaldo a *configuración típica, Pocesador celeron, Monitor 15"(38.1cm) LCD.	29 minutos
Tiempo de respaldo carga maxima/media.	2 /9 minutos
Tiempo de recarga de la batería al 90%.	6 horas
Supresor de picos eléctricos.	504 joule
Protector térmico contra sobrecargas reestablecible.	5 A
Protección de sobrecarga en respaldo.	Si
Indicadores visibles (línea, respaldo).	Si
Indicadores audibles (encendido, respaldo, regreso a la línea, batería por agotar, sobrecarga).	Si
Contactos traseros tipo NEMA 5-15R (respaldan, regulan y suprimen picos indistintamente).	4
Contactos traseros tipo NEMA 5-15R (suprimen picos indistintamente).	4
Puerto de carga USB.	5.1 Vcc-0.5A
Dimensiones ancho- alto - largo sin empaque.	17,1cm x 17.1cm x 16,3 cm
Peso.	5.6 kg
Sustitución inmediata.	6 meses
Garantía total.	60 meses

HECHO EN MÉXICO POR:


Tecnologías
Unidas s.a. de c.v.

Tokio 522 Col. Portales C.P.03300 México D.F.
 Conmutador : (55) 5000 5800
 Lada sin costo 01800 111 8872
www.complet.mx